

## Pielietojums


Paredzēti spāru kopnes montāžai pie slīpas šķērssijas. Spāru kopnes stiprinājumi jāmontē pa pāriem.

## Apraksts

Izgatavoti no 2,5 mm karsti cinkotas tērauda loksnes. 31 caurums (5 mm). Tiek piegādāti un izmantoti pa pāriem.

## Montāža

Montē ar 4,0x40 mm enkurnaglām vai 5,0x40 mm enkurskrūvēm.

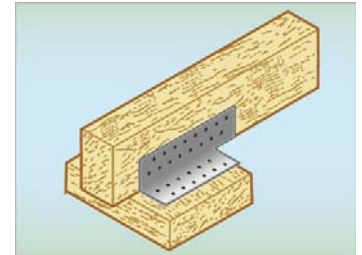

## Tehniskie parametri

Materiāls	Tērauda loksne
Virsmas apstrāde	Karsti cinkota 20 µm
Korozijizturības klase	C2
Naglu caurumi, Ø 5	31

## Spāru kopnes stiprinājumi, 180 veids

### Veids 180

Art. nr.	Apraksts	CE markējums	Gab./iepak.	Gab./paletē	Art. veids
451274	Spāru kopnes stiprinājumi, 180 veids	CE	1	1200	D
D = tiešā piegāde					

